


Contatto magnetico in alluminio di potenza

- Montaggio a vista
- In alluminio pressofuso
- Grandi distanze di funzionamento
- Adatto per infissi di qualsiasi materiale
- Omologazione IMQ, Vds, NF INCERT

Contatto magnetico in alluminio per il montaggio a vista. Grazie alla robusta struttura in alluminio pressofuso è adatto per impieghi in industrie, centri commerciali, ecc. La grande distanza di funzionamento ne permette l'utilizzo su infissi di qualsiasi materiale e con giochi elevati. Disponibile con connessione a filo e a morsetti (modelli 462). La versione con connessione a filo ha la parte reed contenente una ampolla incapsulata ermeticamente con resina poliuretanica insieme ad un loop di tamper per ridurre le possibilità di effrazione. La versione a morsetti ha la protezione contro lo strappo dal muro ed un circuito stampato in grado di alloggiare eventuali resistenze di bilanciamento. Predisposizione per guaina di protezione cavo in acciaio plastificato diametro 10 mm (non fornita).

SPECIFICHE GENERALI

Materiale contenitore	Alluminio pressofuso
Funzionamento	Contatto reed uscita NC con magnete vicino o contatto reed in scambio
Tipo di connessione	A filo o a morsetti (2 per contatto - 3 per contatto in scambio + 2 per tamper)
Temp. di funzionamento	-25°C ÷ +55°C
Grado IP	IP 65 (solo per versione con connessione a filo)
Dotazione standard	Tappi antisvitamento, pressacavo, tamper, distanziale in plastica (non per modelli 462)
Imballo	2 pz. / confezione

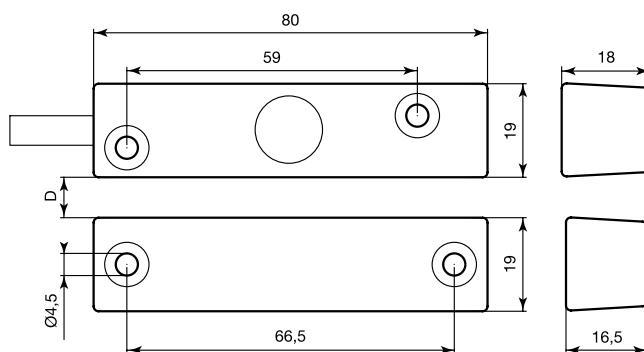

CODICI ORDINAZIONE


Codice	D max (non su ferro)	D max (su ferro)	Tipo di contatto	Tensione max	Corrente max	Potenza max	N° fili	Lunghezza cavo	Approvazioni	Peso confezione	Note
460	21 mm	14 mm	NC*	200 Vcc	1 A	10 W	4	1,2 m	IMQ Liv. I** Vds G191590 Cl.B	0,30 kg	
460 BE	21 mm	14 mm	NC*	200 Vcc	1 A	10 W	4	1,2 m	INCERT N° B-630-0001	0,30 kg	
460 FR	21 mm	14 mm	NC*	200 Vcc	1 A	10 W	4	1,2 m	NF A2P TYPE 3	0,30 kg	
460 S	15 mm	10 mm	scambio	100 Vcc	300 mA	3 W	5	1,2 m	-	0,30 kg	
460 TF 2	21 mm	14 mm	NC*	200 Vcc	1 A	10 W	4	2 m	IMQ Liv. I**	0,35 kg	
462 M	20 mm	15 mm	NC*	200 Vcc	1 A	10 W	4 mors.	-	IMQ Liv. I**	0,25 kg	
462 M BE	20 mm	15 mm	NC*	200 Vcc	1 A	10 W	4 mors.	-	INCERT N° B-630-0001	0,25 kg	
462 SM	14 mm	10 mm	scambio	100 Vcc	300 mA	3 W	5 mors.	-	-	0,25 kg	

D max: distanza di installazione massima

* Con magnete vicino

** Omologato IMQ per utilizzo esterno

462 M

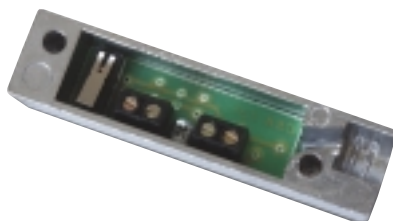

I dati di tensione massima indicati sono relativi alle ampole reed interne ai contatti, il prodotto deve comunque essere utilizzato entro i limiti di bassissima tensione (tensione max 74 Vcc - 49 Vca)

ACCESSORI DISPONIBILI A RICHIESTA (vedi pagina accessori)

Codice	Descrizione
460 MAGNETE	Parte magnete per 460 - 462
461	Distanziale in plastica per 460 - 462
AG 10	Guaina in acciaio plastificata nera - 10 m